

FUJITSU



Jäähdytyslaite ASYG07-12LMCA

Seinämalli Inverter LMCA on tehokas ilmastointilaitte, joka Suomen ilmasto-olosuhteissa soveltuu erinomaisesti jäähdyttämiseen.

Laitteessa on korkea hyötysuhde. Uusin inverter-, kompressori- ja lämmönvaihdinteknologia takaa suuren suorituskyvyn, mutta silti laite kuuluu energiansäästöluokkaan A.

Ohjelmoitava ajastin ja hiljainen toiminto puolestaan lisäävät laitteen käyttömukavuutta.




INVERTER



FUJITSU



Tehokas ja kompakti sisäyksikkö

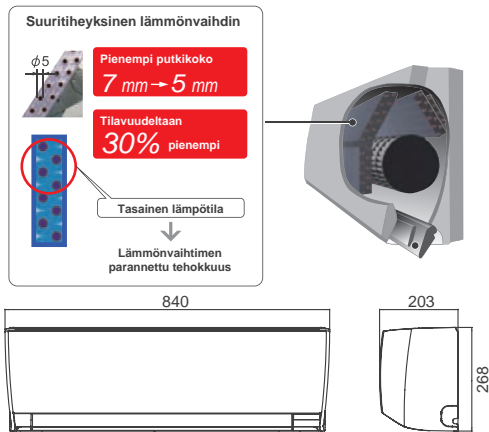


Tehotoiminto

Laite toimii 20 minuuttia maksimi-ilmavirtauksella ja kompressorin maksimi-nopeudella. Tehokkaan jäähdytyksen ansiosta huone saavuttaa nopeasti miellyttävän lämpötilan.

Taloudellinen toiminto

Asetuslämpötila muuttuu 1°C automaattisesti

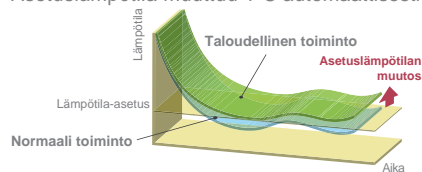

24 tunnin ohjelmoitava ajastin

24 tunnin ohjelma-ajastimen ja uniajastimen asetukset on helppo tehdä.


Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänien toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.

Puhallinnopeus **Quiet** Äänitaso **20 dB (A)**

Ulkoyksikön matalamelutila

Ulkoyksikön matalamelutilan valitseminen tapahtuu helposti langattomalla kaukosäätimellä.

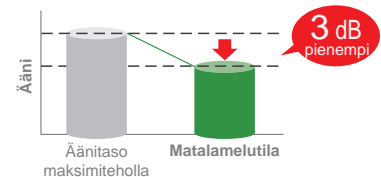

Älypuhelinohjain AirPatrol (lisävaruste)

Muuta ilmalämpöpumpun asetuksia, lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta puhelimesi. Voit asettaa laitteen hälyttämään mikäli lämpötila nousee tai laskee liikaa, sähkökatkoksen sattuessa tai kun huolto on tarpeen.



MALLI	SISÄYKSIKÖ	ULKOYKSIKÖ	ASYG07LMCA/ ASHG07LMCA/ RSG07LMCA	ASYG09LMCA/ ASHG09LMCA/ RSG09LMCA	ASYG12LMCA/ ASHG12LMMCA/ RSG12LMCA
FUJITSU GENERAL FUJI			AOYG07LMCA/ AOHG07LMCA/ ROG07LMCA	AOYG09LMCA/ AOHG09LMCA/ ROG09LMCA	AOYG12LMCA/ AOHG12LMCA/ ROG12LMCA
Teho (min-max)	Jäähdytys:	kW	2.0 (0.5~3.0)	2.5 (0.5~3.2)	3.4 (0.9~3.9)
Ottoteho	Jäähdytys:	kW	0.465	0.65	0.97
Hyötysuhde	Jäähdytys:	SEER/EER	6.8/8.65*	7.0/9.0*	7.0/9.23*
Jännite/vaihe/taajuus		V / - /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max)	Jäähdytys:	A	2.5	3.2	4.6
Suosittelava sulakekoko		A	10		
Ääni (quiet/low/medium/high)	Sisäyksikkö:	dB (A)	20/32/40/43		
	Ulkoyksikkö:		45	50	
Ilmavirta/sisäyksikkö (high)	Jäähdytys:	m3/h	750		
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö:	mm	268x840x203		
		kg	8,5		
	Ulkoyksikkö:	mm	535x663x293		
		kg	21		26
Kylmäaine			R410A		
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (max)		m	20		
Putkikoot		tuumaa	1/4" - 3/8"		
Korkeusero (max)		m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys:	°C	-10~43		

* Ulkolämpötila + 25°C, sisälämpötila + 19°C

Maahantuoja

FG Finland Oy on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n virallinen maahantuoja. Yritys tuo maahan laitteita 2kW:n lämpöpumpuista aina 135 kW:n jäähdytysjärjestelmiin.

FG FINLAND OY
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222
www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi



Jälleenmyyjä: